Reduktor VERSUS LPG VR-L "Standard":

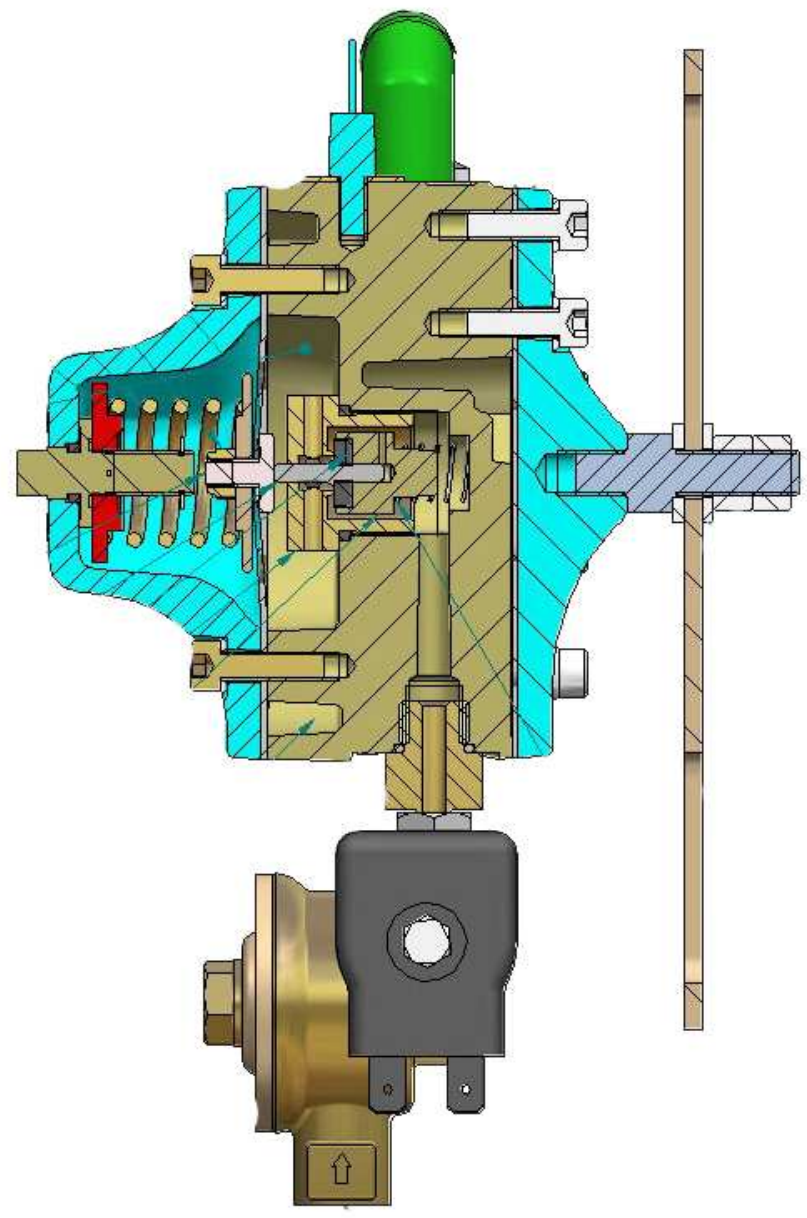

Firma FHT oferuje nową serię reduktorów LPG: VR-L „Standard".
Najnowszy reduktor VR-L „Standard" został zaprojektowany na bazie najaktualniejszej wiedzy inżynieryjnej.

Reduktor testowany był w warunkach ekstremalnych, dzięki czemu udało nam się osiągnąć optymalny współczynnik wymiany cieplnej przy jednoczesnym zachowaniu stabilnego ciśnienia na wyjściu.

Reduktor VR-L „Standard" jest dostarczany z zaworem LPG.

Dane Techniczne Reduktora VR-L „Standard":

Typ Gazu: LPG
Korpus: technologia wtrysku wysokociśnieniowego
Homologacja: ECE 67R 01
Ciśnienie robocze: 1 bar
Moc maksymalna: 150 kW (200 KM)
Obsługiwany zakres temperatury (^{0}C): -30 /+120
Zewnętrzna średnica króćca wylotowego: 12 mm
Wejście Gazu: 6 mm
Średnica zewnętrzna kolanek wodnych: 16 mm
Zawór Gazowy: zintegrowany
Dysza podciśnienia: wyposażony
Napięcie Nominalne Zaworu Gazowego: 12 V
Wymiary zewnętrzne: 135/190/130 mm
Średnica korpusu: 100 mm
Waga: 1,0 kg

MINISTER INFRASTRUKTURY
MINISTER OF INFRASTRUCTURE
ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa

ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

Sposób pakowania: pudełko kartonowe o wymiarach 20x20x12 cm
karton grupowy o wymiarach 40x60x25 cm
12 szt. w opakowaniu

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013